



Doppelschalige Verlegung

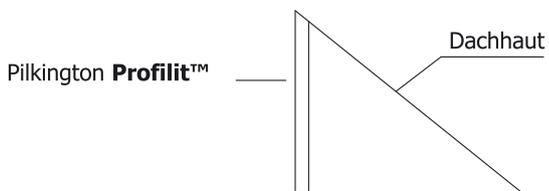

Systemskizze

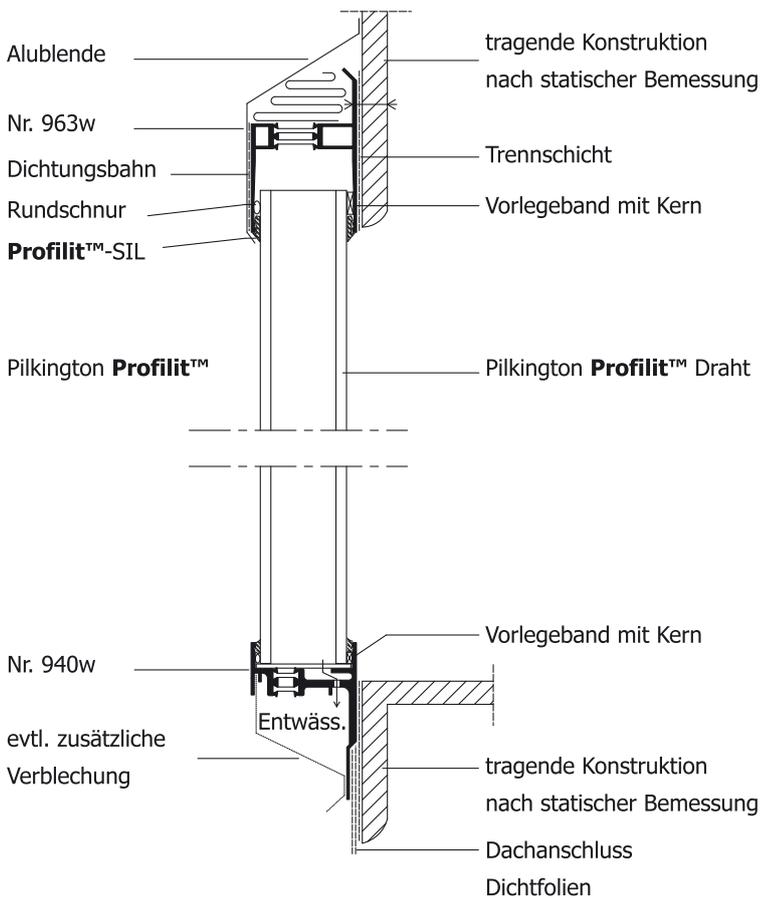

Achtung:

Aussagen über Dachanschlüsse, Wärmedämmmaßnahmen etc. sind hier nicht gemacht.

Die bauseitigen Entwässerungsbohrungen sind abhängig von Rahmenbefestigung und Neigung der Verglasung.

Max. Rahmenbelastung im senkrechten Einbau (z.B. bei vorgehängten Fassaden) - doppelschalig - durch Glasauflast von $l \leq 3,50$ m! Dabei max. Schraubabstand von 20 cm. Bei WG-Rahmen Nr. 940w beträgt $l \leq 3,00$ m.