



Doppelschalige Verlegung

Für Sportstätten siehe Prüfzeugnis nach DIN 18032, T3


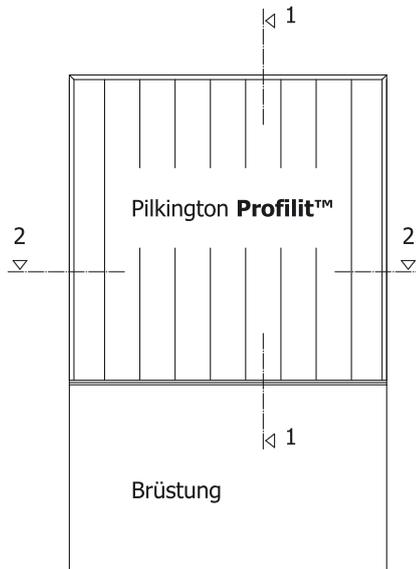


Ansicht

Vertikalschnitt 1-1



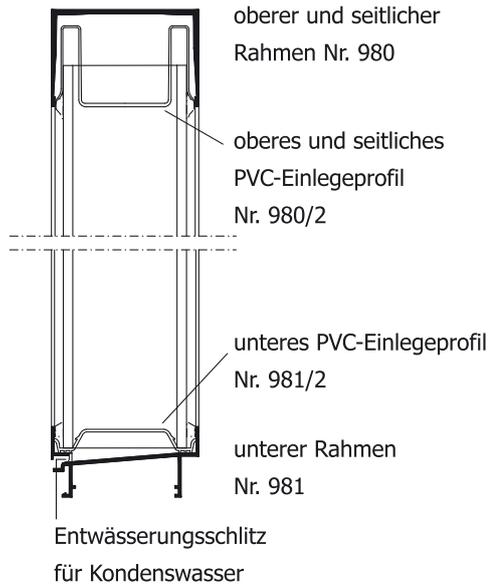


Rahmenprofile mit thermischer Trennung



Entwässerungsschlitz für Kondenswasser (versetzt angeordnet)

möglich für Glastypen K 22/60/7, K 25/60/7, K 32/60/7

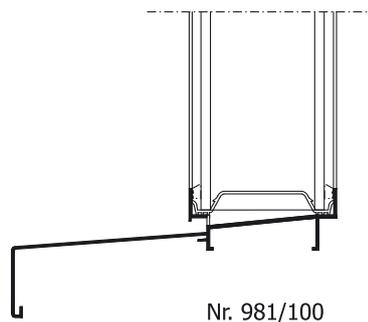

Horizontalschnitt 2-2

Doppelschalige Verlegung

